



Coffres-forts Série Dinami

Classes I-II-III-IV-V Norme EN1143-1



Classe III combinaison optionnelle

Historique

Ferrimax, bénéficiant de plus de 30 ans d'expérience, est une entreprise de pointe dans le secteur de la sécurité physique. Par son savoir faire Ferrimax répond au besoin du marché de plus en plus exigeant dans tous les sites à haut risque. Banques, bijouteries, administrations, stations de service, etc... son service de recherche trouve en permanence les solutions adaptées à cette demande.

Valeurs assurables:

- Classe I 25 000 €
- Classe II 35 000 €
- Classe III 55 000 €
- Classe IV 110 000 €
- Classe V 200 000 €



Coffres-forts Série Dinami

Classes I-II-III-IV-V · Norme EN1143-1

Nouvelle série

Dinami, qui signifie résistance en grec, est la nouvelle série conçue par Ferrimax. Des coffres-forts d'une sécurité maximale face aux nouvelles méthodes d'attaques employées par les délinquants du XXIème siècle.

Qualité et environnement

Tous les processus de fabrication du plan industriel de Ferrimax sont conformes aux standards de qualité de la Norme ISO 9001 : 2000.

L'ensemble du cycle de production, du choix de la matière première jusqu'à l'emballage final, respecte rigoureusement la protection de l'environnement.

Coffres-forts testés et certifiés

La série Dinami de Ferrimax répond aux exigences de la norme européenne des essais des coffres-forts EN-1143/1. Les tests ont été réalisés par les laboratoires français C.N.P.P. et allemand VdS, et les produits certifiés par les marques a2p et VdS.

Caractéristiques de fabrication

La série Dinami emploie la nouvelle génération de composants basée sur la technologie "DSP" (Densified System Particules), pour atteindre la classe requise de sécurité de la norme EN 1143-1 ; allégeant le poids d'approximativement 30%.

L'épaisseur totale des parois est de 60 mm pour les classes I-II-III-IV et de 80 mm pour la classe V, l'épaisseur de la porte, incluant les mécanismes de fermeture, est de 130 mm pour les classes I-II-III-IV et de 150 mm pour la classe V.

Peinture des coffres-forts: RAL 7040 (gris).

Protection des mécanismes

Protection anti-perçage des zones sensibles du mécanisme, des pènes, des délateurs et de la serrure à clef principale.

La serrure possède une protection supplémentaire par un pavé de verre sécurisé autobloquant.

Gamme coffres-forts Série Dinami



[Dinami 680]



[Dinami 650]



[Dinami 625]

Pivots et pènes

Du côté pivots, une barre d'accrochage anti-dégondage sur toute la hauteur de la porte, rend inopérante toute attaque. Les autres côtés de la porte sont bloqués par des pènes de 30 mm de diamètre.

Le nombre des pènes varie selon le modèle du coffre-fort.



Serrures

- CLASSES I et II: une serrure à clef double panneton agréée, classe A EN1300
- CLASSE III: une serrure à clef double panneton agréée, classe B EN1300
- CLASSES IV et V: une serrure à clef double panneton agréée + une combinaison mécanique, toutes deux classe B EN1300

Délateurs

Tous les modèles des coffres-forts de la série Dinami sont protégés par des délateurs.

Options

Les coffres-forts de la série Dinami peuvent être dotés :

- d'un compartiment intérieur à clef
- d'une combinaison mécanique
- d'une combinaison électronique

Sur demande du client, nous pouvons inclure d'autres options.



Dépôts de fonds

Coffre-fort modèle 602 avec tiroir délestage à double mouvement.

Produit spécial sans agrément.



[Dinami 618]

[Dinami 616]


[Dinami 612]

[Dinami 610]

[Dinami 602]

Coffres-forts Série Dinami

Classes I-II-III-IV-V
Norme EN 1143-1

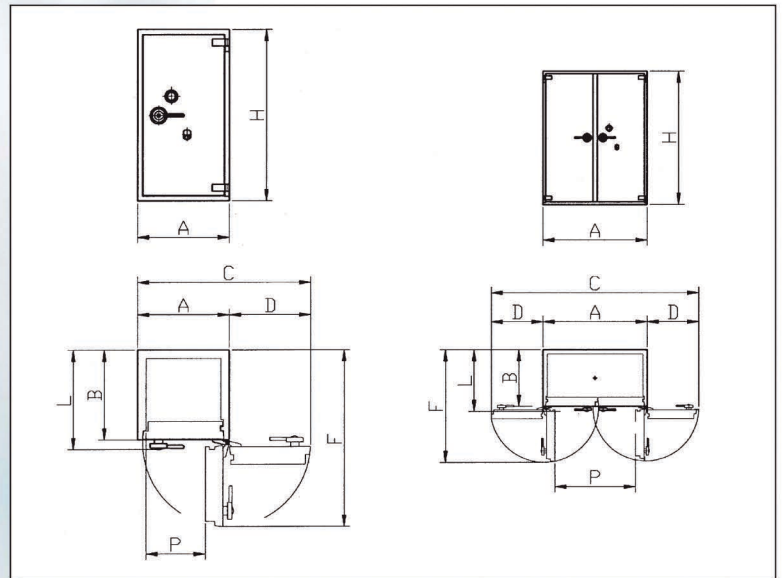

Dimensions générales série Dinami

Modèle	Classes	Dimensions extérieures (mm)			Dimensions intérieures (mm)			Mesures d'encombrement (mm)					Volume (litres)	Nbre. de tablettes
		H-hauteur	A-largeur	B-profond.	hauteur	largeur	profondeur	C	D	F	L	P		
Dinami 602	I-II	480	590	425	360	470	235	1143	553	983	490	360	40	1
Dinami 610	I-II-III	620	590	530	500	470	340	1143	553	1088	595	360	80	1
Dinami 612	I-II-III-IV	870	590	530	750	470	340	1143	553	1088	595	360	120	2
	V	910	630	570				1148	518	1140	635	348		
Dinami 616	I-II-III-IV	870	650	640	750	530	450	1228	578	1258	705	420	179	2
	V	910	690	680				1268	578	1310	745	408		
Dinami 618	I-II-III-IV	1220	650	640	1100	530	450	1228	578	1258	705	420	262	3
	V	1260	690	680				1268	578	1310	745	408		
Dinami 625	I-II	1220	770	665	1100	650	475	1468	698	1403	730	420	340	3
	III-IV	1220	770	665				1468	698	1403	730	540		
	V	1260	810	705				1508	698	1455	770	528		
Dinami 650	III-IV	1740	770	665	1620	650	475	1468	698	1403	730	540	500	3
	V	1780	810	705				1508	698	1455	770	528		
Dinami 680	III-IV	1900	1480	810	1780	1360	620	2955	740	1604	875	1140	1501	4
	V	1940	1520	850				2988	738	1640	915	1115		

Profondeur poignée : 70 mm.

Modèle	Poids (Kg) / Classe					Pênes horizontaux	Pênes verticaux				
	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Classe V		Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Classe V
Dinami 602	215	235	-	-	-	2	2	4	-	-	-
Dinami 610	295	350	350	-	-	2	2	4	4	-	-
Dinami 612	425	495	495	515	579	4	1	4	4	4	4
Dinami 616	525	595	595	615	695	4	2	4	4	4	4
Dinami 618	700	800	800	820	921	6	2	4	4	4	4
Dinami 625	750	900	900	950	1064	6	2	4	4	4	4
Dinami 650	-	-	1100	1250	1446	6	-	-	4	4	4
Dinami 680	-	-	2100	2175	2816	8	-	-	4	4	4

Distribué par nos concessionnaires et agents agréés FERRIMAX



info@allsafepro.ch Tél. +41 (0)22 342 48 58

www.allsafepro.ch Fax. +41 (0)22 345 48 58

46, chemin de l'Etang - 1219 Châtelaine

