



# Compartimentos reforzados de alquiler

Grado B · Normas UNE 108-110 y 108-112

## Compartiments renforcés CRC

Classe B

Normes UNE 108-110 et 108-112



### Historia

Ferrimax, con más de 30 años de experiencia, es una empresa española puntera en el sector de la seguridad física. Ferrimax da respuesta a los mercados donde los niveles de seguridad de los productos son más valorados. Entidades de crédito, joyerías, administraciones de lotería, estaciones de servicio y lugares de riesgo elevado son para Ferrimax motivo para la búsqueda de nuevos productos.

### Compartimentos ensayados y certificados

Ferrimax ha desarrollado los compartimentos F.R. para cumplir la normativa vigente referente a los compartimentos de alquiler.

La Orden Ministerial del 23/4/97 especifica que los compartimentos de alquiler tendrán como mínimo el grado de seguridad A, según las Normas UNE 108-110 y 108-112.

Los compartimentos F.R. han sido ensayados en el laboratorio L.G.A.I., habiendo conseguido el grado B de las Normas UNE 108-110 y 108-112.

### Historique

Ferrimax, bénéficiant de plus de 30 ans d'expérience, est une entreprise de pointe dans le secteur de la sécurité physique. Par son savoir faire, Ferrimax répond aux besoins d'un marché de plus en plus exigeant dans tous les lieux à haut risque : banques, bijouteries, administrations, stations services, etc. Son département de recherche trouve en permanence les solutions adaptées à cette demande.

### Compartiments testés et certifiés

Grâce à sa grande expérience dans le domaine de la sécurité bancaire, Ferrimax développé les compartiments renforcés CRC, qui, grâce à la nature de leur construction, sont capables de résister aux différentes attaques mécaniques.

Les compartiments renforcés CRC de Ferrimax sont conçus pour fournir aux banques, aux dépositaires et aux hôtels, une sécurité conforme à leurs exigences.



SEGURIDAD EN CONSTANTE PROGRESO  
SEGURITE EN CONSTANTE PROGRESSION



La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) ha certificado que el Sistema de Gestión de la Calidad adoptado por Ferrimax, s.a. para el diseño, la producción, la comercialización, el servicio post-venta y el mantenimiento de cajas fuertes y productos de seguridad física es conforme a las exigencias de la nueva norma ISO 9001: 2000.

L'Association Espagnole de Normalisation (AENOR) a certifié que le Système de Gestion de la qualité adopté par Ferrimax, s.a. pour le développement, la production, la commercialisation, le service après-vente et la maintenance des coffres-forts et des produits de sécurité physique, comme portes-fortes et blindages spéciaux, est conforme aux exigences de la nouvelle norme ISO 9001 : 2000.

# Compartimentos reforzados de alquiler

Grado B

Normas UNE 108-110 y 108-112

## Compartiments renforcés CRC

Classe B

Normes UNE 108-110 et 108-112

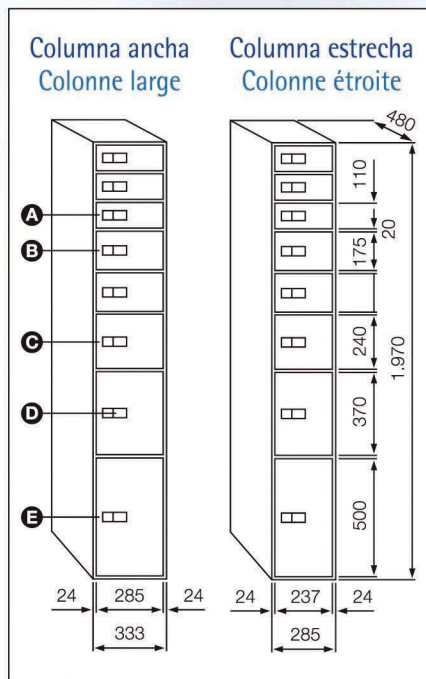


TABLA 1 · TABLEAU 1

Modelos de compart. Modèles de compart.	A	B	C	D	E	Compart./Columna Compart./Colonne
mod. 1	15	0	0	0	0	15
mod. 2	13	0	1	0	0	14
mod. 3	11	0	2	0	0	13
mod. 4	7	4	1	0	0	12
mod. 5	7	2	1	1	0	11
mod. 6	0	10	0	0	0	10
mod. 7	3	2	1	1	1	8

## CERRADURAS

Los compartimentos F.R. están homologados con dos tipos de cerraduras, pudiéndose suministrar con el modelo que el cliente desee:

1. Cerradura Sargent con llave de control y llave para el cliente.
2. Cerradura Ferrimax de llave de gorjas. Tiene una sola entrada de llave, por la cual se introduce la llave de control y la llave del cliente.

La cerradura está protegida por un sólido envolvente e impide el hundimiento ante ataques violentos.

## CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

### Cuerpo

Construido con chapa de acero de 1,5 mm de espesor con ángulos de refuerzo.

### Puerta y frontal

Fabricados con chapa de acero pintado o acero inox especial de 6 mm de espesor. Las bisagras son interiores y reforzadas para resistir cualquier intento de hundimiento.

### Columnas

Se pueden suministrar en dos anchos: 333 mm y 285 mm.

Existen siete modelos estándares de columnas con las composiciones descritas en la tabla 1.

## SERRURES

Les compartiments CRC sont homologués avec deux types de serrures, pouvant être fournies au client, selon son désir :

1. Serrure Sargent avec clef de contrôle et clef pour le client.
2. Serrure Ferrimax à garnitures mobiles. Elle dispose d'une seule entrée de clef, permettant d'introduire celle du client ainsi que la clef de contrôle. La serrure est protégée par un recouvrement solide et empêche toute effraction en cas d'attaques violentes.

## CARACTERISTIQUES DE FABRICATION

### Corps

Construit en tôle d'acier de 1,5 mm d'épaisseur avec angles de renfort.

### Porte et façade

Fabriquées en tôle d'acier laqué ou acier inoxydable de 6 mm d'épaisseur. Les charnières se trouvent à l'intérieur et sont renforcées pour résister aux différentes attaques mécaniques.

### Colonnes

Elles peuvent être fournies en deux largeurs: 333 mm et 285 mm.

Les colonnes standards se composent de sept modèles avec les compositions décrites dans le tableau 1.

Compart. Compart.	Medidas de paso (mm) Dimensions de passage (mm)			Dimensiones interiores (mm) Dimensions intérieures (mm)			Volumen (litros) Volume (litres)
	Alto Hauteur	Ancho Largeur	Fondo Profond.	Alto Hauteur	Ancho Largeur	Fondo Profond.	
<b>ANCHO COLUMNA · LARGEUR COLONNE: 333 mm</b>							
A	100	270	425	128	330	460	19,43
B	165			193			29,29
C	230			258			39,16
D	360			388			58,89
E	490			518			78,63
<b>ANCHO COLUMNA · LARGEUR COLONNE: 285 mm</b>							
A	100	225	425	128	282	460	16,60
B	165			193			25,03
C	230			258			33,46
D	360			388			50,33
E	490			518			67,19

Distribuido por / Distribué par nos concessionnaires et Agents agréés FERRIMAX



info@allsafepro.ch Tél. +41 (0)22 342 48 58  
www.allsafepro.ch Fax. +41 (0)22 345 48 58

46, chemin de l'Etang - 1219 Châtelaine

SERVICIO TÉCNICO Y PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN EN TODA ESPAÑA VENTE · INSTALLATION · S.A.V. SUR TOUTE LA FRANCE

