

Coffres-Forts pour Armes

Classes I-III

Norme UNE EN 1143-1



Arme Courte - Classe III

HISTORIQUE

Ferrimax, bénéficiant de plus de 30 ans d'expérience, est une entreprise de pointe dans le secteur de la sécurité physique. Par son savoir faire, Ferrimax répond aux besoins du marché de plus en plus exigeant dans tous les sites à haut risque. Banques, bijoutiers, administrations, stations de service, etc... : son service de recherche trouve en permanence les solutions adaptées à cette demande.

QUALITE ET ENVIRONNEMENT

Tous les processus de fabrication du plan industriel de Ferrimax s'adaptent aux standards de qualité de la Norme ISO 9001 :2000.

L'ensemble du cycle de production, du choix de la matière première jusqu'à l'emballage final, respecte rigoureusement la protection de l'environnement.

COFFRES-FORTS TESTES ET CERTIFIES

Tous les modèles de coffres-forts ont été testés dans les laboratoires les plus prestigieux, certifiant les classes de sécurité selon la certification officielle correspondante. Notre production est certifiée par Appplus, garantissant ainsi que le produit livré possède les caractéristiques de construction identiques à celles du produit testé.



Arme Longue - Classe I




SECURITE EN CONSTANTE PROGRESSION



Coffres-Forts pour Armes

Série CFR Plus – Arme Longue
Série CF 800 L (Légère) – Arme Courte
Classes I et III – Norme EN 1143-1

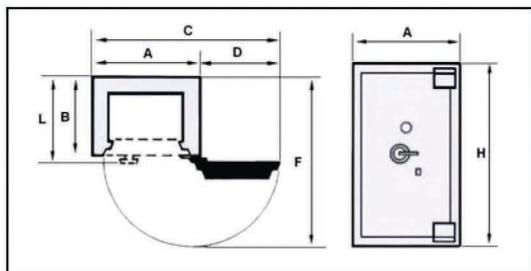

Coffres Forts testés et certifiés

Les séries CFR Plus et CF 800 légère, dessinées et fabriquées par Ferrimax, répond aux exigences de la Norme Européenne d'essais des coffres-forts EN 1143 1. Les tests ont été réalisés par le laboratoire Applus, les coffres de la série CFR Plus certifiés classe I pour arme longue, et les coffres de la série 800 légère certifiés classe III pour arme courte.

Caractéristiques de construction

Corps

Chaque classe de sécurité possède un blindage intérieur différent, composé d'agglomérés et composites de hautes performances, auxquels sont ajoutés des armatures et fibres d'acier, qui lui confèrent une grande résistance face aux attaques mécaniques et thermiques.

L'épaisseur des parois est de 40 mm.

Porte

L'épaisseur de la porte est de 85 mm pour la série CFR Plus et de 120 mm pour la série CF 800 L. La porte est montée sur un ensemble de double charnière pivotant sur deux axes, avec coussinets autolubrifiés, permettant ainsi son ouverture à 180°.

Du côté des pivots, une barre d'accrochage anti-dégondage sur toute la hauteur de la porte, rend inopérante toute attaque. Les autres côtés de la porte sont bloqués par des pènes de 30 mm de diamètre. Le nombre de pènes varie selon le modèle du coffre-fort, oscillant entre 4 et 8 pènes.

Protection anti-perçage des zones sensibles du mécanisme, des pènes, des délateurs et de la serrure à clef principale.

Serrures

Deux serrures classe II VdS/B EN 1300 : une serrure à clef double panneton (avec 2 clefs), et une combinaison électronique.

Délateurs

Tous les modèles sont protégés par des délateurs.

Finitions et Options

Les superficies internes et externes des coffres-forts sont protégées par une couche d'imprégnation anti-rouille et peinture à base de polyuréthane.

La Série CFR Plus peut être équipée d'un « Kit Râtelier », composé d'un compartiment intérieur équipé d'une serrure à clef, d'un râtelier intérieur pour le rangement des armes et de crochets sur la porte. Tous les coffres peuvent être recouverts de bois, couleur chêne foncé ou clair.

Dimensions

Modèle	Classe	Dimensions Extérieures (mm)			Dimensions Intérieures (mm)			Encombrement				Pènes		Vol (Lt)	Armes	Poids (Kg)
		Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	C	D	F	L	Horiz.	Vert.			
CFR-6 Plus	I	1600	450	450	1540	380	268	830	380	820	450	6	2	150	5	365
CFR-7 Plus	I	1600	580	450	1540	500	268	1090	510	950	450	6	2	230	7	470
CF 802 L	III	440	550	395	360	470	235	1028	478	913	450	2	2	40	11	180
CF 810 L	III	580	550	500	500	470	340	1028	478	1018	555	2	2	80	22	310

Distribué par nos concessionnaires et agents agréés FERRIMAX



info@allsafepro.ch Tél. +41 (0)22 342 48 58
www.allsafepro.ch Fax. +41 (0)22 345 48 58

46, chemin de l'Etang - 1219 Châtelaine

